La série **GRW**

Conçue pour le marché de la location

PRAMAC

Série **GRW**

UNE FABRICATION HAUTE QUALITÉ POUR UNE GRANDE SOLIDITÉ ET UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE DES PERFORMANCES ÉLEVÉES POUR TOUS TYPES D'APPLICATIONS

Les groupes électrogènes GRW ont été conçus pour répondre à toutes sortes d'applications nécessitant une alimentation temporaire en électricité. Ils sont la solution idéale pour les entreprises de location, et offrent polyvalence, efficacité élevée et grande résistance structurelle. Ils sont faciles d'utilisation, présentent un degré de protection élevé, un faible niveau de bruit et un accès facile pour l'entretien.

MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN RAPIDES ET FACILES

Des portes d'accès larges et des deux points de remplissage de carburant, pour un entretien tout en simplicité

- Châssis équipé de points d'ancrage, de passages de fourche et de barres de traction
- Point de levage unique
- Panneau de contrôle à zone d'interface unique
- Système de carburant haute qualité avec vannes carburant 6 voies

LONGUE DURÉE DE VIE ET GRANDE AUTONOMIE

Des performances fiables en toute sérénité

- Capotage résistant testé + de 1000 h par essai au brouillard salin
- Grand réservoir à carburant métallique (min. 20 à 24 h d'autonomie selon le modèle de groupe électrogène) avec déflecteurs internes
- Composants de pointe
- Fabrication solide pour résister aux environnements les plus difficiles

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Insonorisation haute densité pour les environnements sensibles

- Châssis intégralement soudé capable de retenir 110% des liquides, avec détecteur de fuite
- Moteur diesel robuste conforme aux niveaux d'émissions Stage3A et équipé d'un régulateur électronique (sauf 20 KvA)
- Matériaux de grande qualité. Équipement de recyclage à faible impact

HAUTE PROTECTION

Une isolation thermique de grande qualité

- Entrées d'air entièrement étanches
- Alternateur sans balais synchronisé avec isolation renforcée pour les environnements tropicaux
- Système de refroidissement tropical
- Filtre à carburant supplémentaire
- Coupe-batterie pour plus de sécurité et de protection

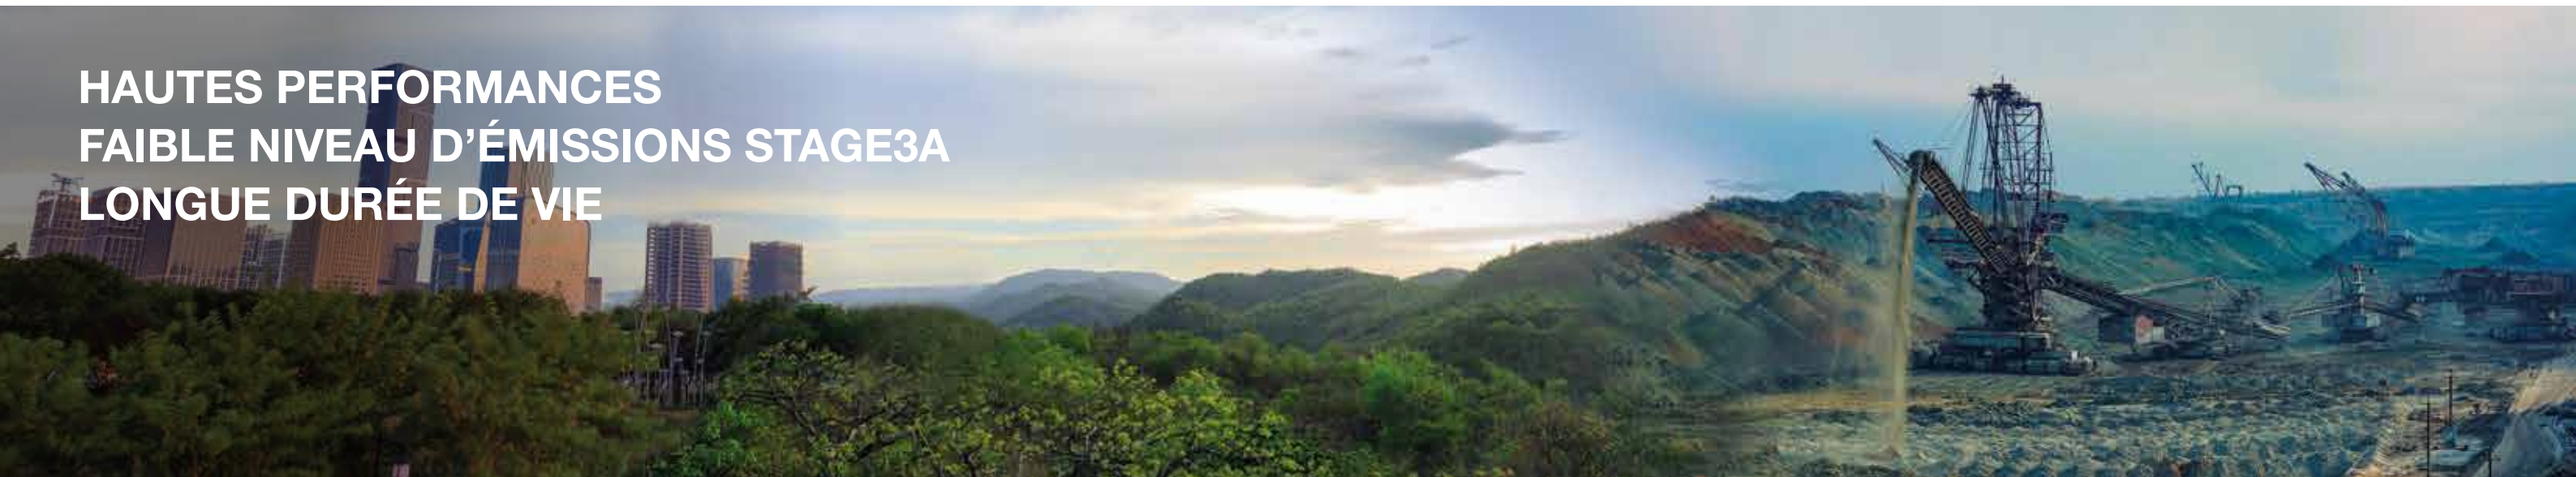

Efficacité maximale **haute** performance

Offrant une large gamme de puissance de 20 à 560 kVA, ces machines sont équipées de moteurs conformes à la réglementation Stage3A et d'alternateurs sans balais de qualité supérieure. Elles sont dotées de composants dernière génération et proposent un large panel d'options pour répondre aux demandes les plus exigeantes.

CAPOTAGE

- **ACCÈS TOUS CÔTÉS**
  POSSIBILITÉ D'ACCÉDER À L'UNITÉ DE PLUSIEURS CÔTÉS
- **CONCEPTION COMPACTE**
  UNITÉ POUVANT ÊTRE STOCKÉE À LA VERTICALE
- **PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC**
  POUR PROTÉGER L'UNITÉ
- **POINT DE LEVAGE UNIQUE**

PANNEAU DE CONTRÔLE

- **ACCÈS FACILE**
  À TOUS LES COMPOSANTS

CHÂSSIS

- **BARRE DE TRACTION**
- **CHÂSSIS ANTICHOC SOLIDE**
  AVEC REVÊTEMENT ULTRA PROTECTEUR
- **RÉSERVOIR À CARBURANT AGRANDI**
  POUR FONCTIONNER PLUS LONGTEMPS
- **PASSAGES DE FOURCHES INTÉGRÉS**

ACCÈS LARGE

MULTIPLES SOLUTIONS DE MANUTENTION

GRANDE RÉSISTANCE STRUCTURELLE

Panneau de **contrôle**

MANUEL, AUTOMATIQUE, PARALLÈLE : le panneau de contrôle est conçu de manière relativement simple, tout en restant très bien protégé et facile à personnaliser

INTERFACE INTUITIVE, FACILE À PERSONNALISER
HAUTE PROTECTION
TROIS MODULES FONCTIONNELS :

A MODULE DE CONTRÔLE
Avec accès double niveau aux composants

- Unité de contrôle et tous circuits de commande / interrupteurs
- Alternateur AVR
- Chargeur de batterie
- Protection ajustable pour le courant de défaut à la terre
- Compteur horaire mécanique
- Indicateur de niveau de carburant (analogique)

B MODULE DE PUISSANCE
Haute protection avec double porte

- Commutateur de porte ouverte avec déclenchement du disjoncteur
- Bornier dernière génération pour branchement de câbles d'alimentation

C MODULE DE PRISES
Multiples combinaisons possibles

- 2 câbles marche / arrêt connecteur multibroche pour synchronisation (panneau parallèle)

Options

PUISSANCE ÉLECTRIQUE
Conçue pour travailler à une tension de 50-60 Hz et avec différentes tensions de sortie

ÉQUIPEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE
Un large éventail d'options pour répondre à différents besoins selon les applications, quelles que soient les conditions environnementales

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
De nombreuses solutions pour un branchement simple, rapide et sûr

Une gamme complète pour **une large courbe de puissance**

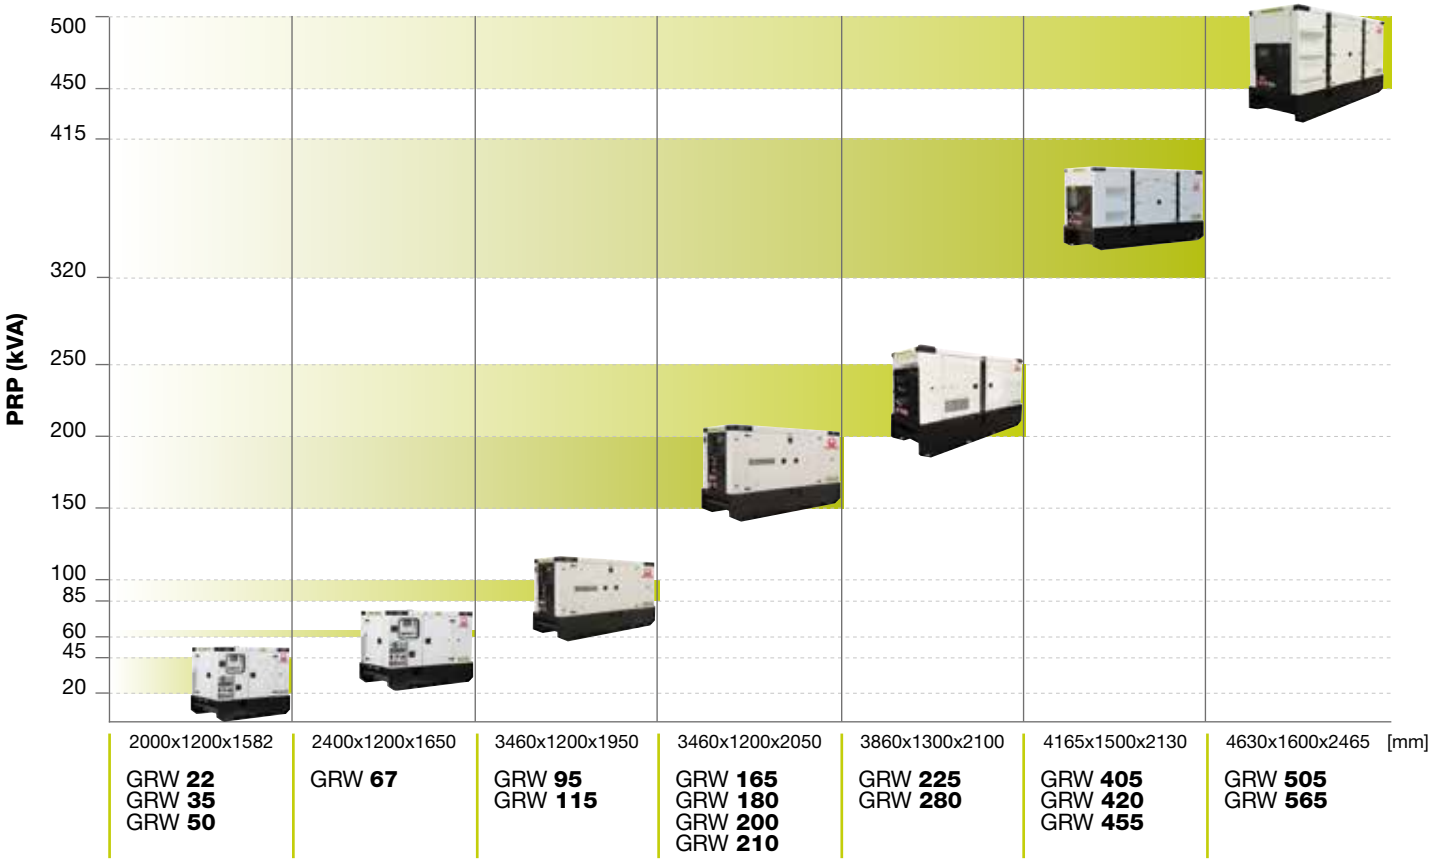

WE ARE THE ENERGY GENERATION!

PR INDUSTRIAL S.R.L.

Località Il Piano, 53031 Casole d'Elsa (SI) Italy
Tel. +39 0577 9651, Fax: +39 0577 949076
info@pramac.com / **www.pramac.com**

Centre international d'assistance & de pièces détachées en ligne :